



WESFORK
西车®

Redefine handling 重新定义搬运



扫一扫关注
西车智能制造

电话热线: 400-855-6008



WESFORK 西车®
Redefine handling 重新定义搬运

REDEFINEHANDLING
重新定义搬运



SMART
MANUFACTURING



SMART
MANUFACTURING



SMART
MANUFACTURING



SMART
MANUFACTURING

Focus on advanced intelligent machinery manufacturing

公司简介

浙江西车智能物流装备有限责任公司（以下简称“西车智能”）是西车控股旗下全资子公司，同时是一家根植于中国、布局全球的国际化公司，目前旗下拥有多家子公司，分布于中国安徽、中国四川、澳大利亚、印度尼西亚等国家和地区。西车智能的产品和解决方案广泛应用于社会的各行各业，触及人们日常生活的方方面面。我们相互协作，不惧挑战，以勇于创新和对世界的关注助力内部物流行业实现智能化、数字化、节能化。西车智能在为客户创造价值的同时，也以“重新定义搬运”的理念实现物流装备产业的跨界和“重新定义”，持续提升客户对内部物流全程管理的优质体验。



扫一扫关注
西车智能制造

浙江西车智能物流装备有限责任公司

WESFORK Industries (ZheJiang) Co., Ltd.

公司地址：浙江省杭州市富阳区银湖路 277 号集世迈大厦 17A

工厂地址：杭州市富阳区场口镇场口东街 10 号

四川省内江市市中区经开区安吉街 50 号

安徽省黄山市屯溪区奕棋镇九龙大道 8 号

TEL: +86 400-855-6008 WEB: www.wesfork.com



WESFORK

西车®

Redefine handling 重新定义搬运

重型款步进式全电动搬运车

重型款步进式全电动搬运车，额定载荷 2,000~2,500kg

PT20/25
PT20/25Li

优势

高强度负载应用的理想解决方案。

低电压自动切断提升动作的功能，延长蓄电池寿命。

附加的稳定轮保证了车辆操作的稳定性。



交流驱动技术

强大的交流驱动电机始终提供正确和直接响应操作。免费维护系统还降低了运行成本。

易于维护

柯蒂斯控制器高效精准，稳定可靠。所有中心组件都可以轻松接触和通过 CAN 总线诊断。



灵活的电池应用


电池侧取作为标准配置为了方便快捷地更换电池，可选的锂电池。他们允许快速充满电（2小时内 100% 充电）。他们在维护免费，使用时不需要额外的电池多班次操作。

皮感软质手柄

皮感软质的手柄握持更加舒适，集成霍尔加速开关、起升开关、液晶电量表、小时计等功能部件。



工业车辆参数表

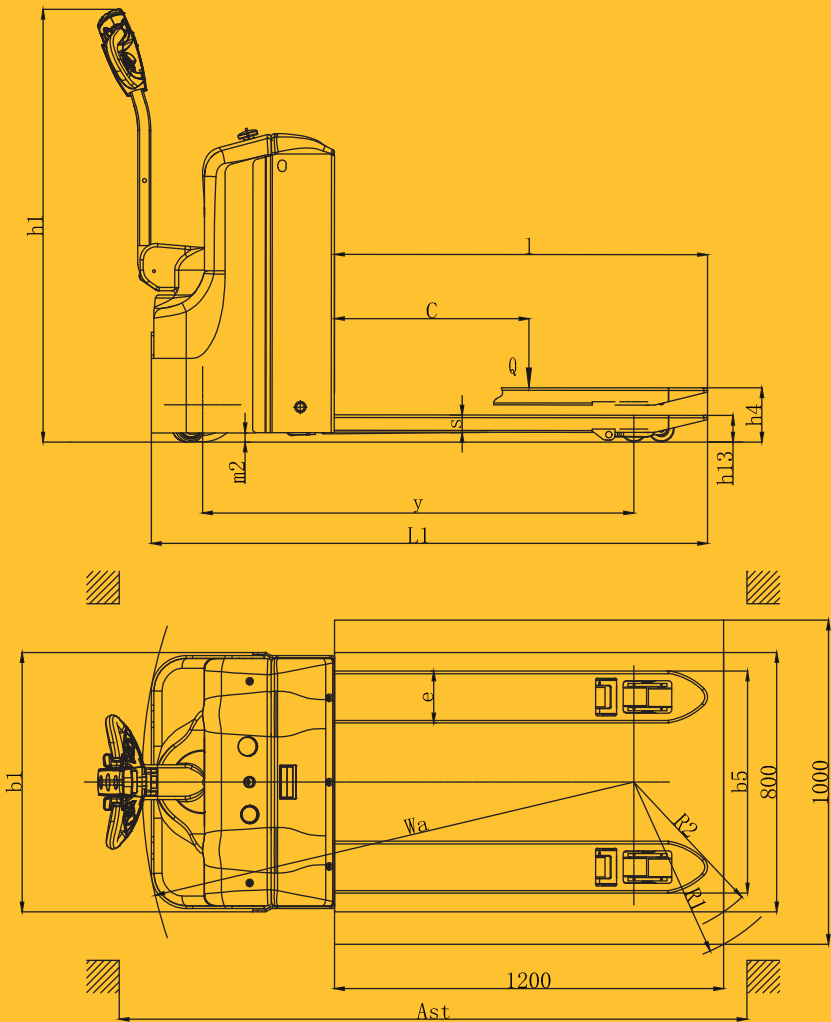

性能	型号		PT20/20Li	PT25/25Li
	动力型式		电动	电动
	驾驶方式		步行式	步行式
	额定载荷	Q (kg)	2,000	2,500
	载荷中心距	C (mm)	600	600
重量	轴距	y (mm)	1,330/1,400	1,330/1,400
	自重	kg	180/185	195/200
轮子车体	轮胎		聚亚安酯 (PU)	聚亚安酯 (PU)
	前轮轮胎尺寸	mm	Ø230×70	Ø230×70
	后轮轮胎尺寸	mm	Ø80×60	Ø80×60
	附加轮(尺寸)	mm	Ø100×40	Ø100×40
	前/后轮轮胎数(x=从动轮)	mm	1x+2/4	1x+2/4
	轮距(前面)	b10mm	540	540
基本尺寸	轮距(后面)	b11mm	390	390
	提升高度	h3(mm)	115	115
	降低时高度	h13(mm)	85	85
	总体长度	l1(mm)	1,715 (1,785)	1,715 (1,785)
	总体宽度	b1(mm)	800	800
	货叉尺寸	s/e/l(mm)	53/160/1,150(1,220)	53/160/1,150(1,220)
	货叉外宽	b5(mm)	550(685)	550(685)
	车身离地间隙	m2(mm)	32	32
	托盘800x1200纵向时通道宽度	Ast(mm)	2,205	2,205
	托盘1000x1200纵向时通道宽度	Ast(mm)	2,290	2,290
性能	转弯半径	Wa(mm)	1,520/1,590	1,520/1,590
	行驶速度(满载/空载)	km/h	4.2/4.6	4.2/4.6
	提升速度(满载/空载)	mm/s	30/53	30/53
	下降速度(满载/空载)	mm/s	49/36	49/36
	最大爬坡能力(满载/空载)	%	4/10	4/10
	行车制动		电磁制动	电磁制动
电机	驱动电机功率	kW	1.25	1.25
	提升电机功率	kW	0.8	2.2
其他	蓄电池电压,额定容量	V/Ah	24/200(锂)/24/210(铅酸)	24/200(锂)/24/210(铅酸)
	噪音等级	dB(A)	<70	<70