



WESFORK
西车®

Redefine handling 重新定义搬运



扫一扫关注
西车智能制造

电话热线: 400-855-6008



WESFORK 西车®
Redefine handling 重新定义搬运

REDEFINEHANDLING
重新定义搬运



SMART
MANUFACTURING



SMART
MANUFACTURING



SMART
MANUFACTURING



SMART
MANUFACTURING

Focus on advanced intelligent machinery manufacturing

公司简介

浙江西车智能物流装备有限责任公司（以下简称“西车智能”）是西车控股旗下全资子公司，同时是一家根植于中国、布局全球的国际化公司，目前旗下拥有多家子公司，分布于中国安徽、中国四川、澳大利亚、印度尼西亚等国家和地区。西车智能的产品和解决方案广泛应用于社会的各行各业，触及人们日常生活的方方面面。我们相互协作，不惧挑战，以勇于创新和对世界的关注助力内部物流行业实现智能化、数字化、节能化。西车智能在为客户创造价值的同时，也以“重新定义搬运”的理念实现物流装备产业的跨界和“重新定义”，持续提升客户对内部物流全程管理的优质体验。



扫一扫关注
西车智能制造

浙江西车智能物流装备有限责任公司

WESFORK Industries (ZheJiang) Co., Ltd.

公司地址：浙江省杭州市富阳区银湖路 277 号集世迈大厦 17A

工厂地址：杭州市富阳区场口镇场口东街 10 号

四川省内江市市中区经开区安吉街 50 号

安徽省黄山市屯溪区奕棋镇九龙大道 8 号

TEL: +86 400-855-6008 WEB: www.wesfork.com



WESFORK

西车®

Redefine handling 重新定义搬运

重型电动站驾式搬运车

重型电动站驾式搬运车，设计紧凑额定载荷 2000-3000kg

PT20S/25S/30S

PT20SLi/25SLi/30SLi

优势

为重载工况设计，车身强度高，具有较大的剩余承载能力；

配置踏板、护臂，适合长距离搬运作业；

电子助力转向、操作更轻松；

蓄电池侧取技术，适合倒班作业；

低电压自动切断提升动作的功能，延长蓄电池寿命；

附加的稳定轮保证了车辆操作的稳定性；

可选配锂电池，充电快。



产品特性

电池侧取

标准 210Ah 铅酸电池，可选配 340Ah 铅酸电池或 200Ah 锂电池，电源能满足持续艰苦工作的需要。侧滑式电池让客户轻松更换电池。



易于维护

柯蒂斯控制器高效精准，稳定可靠。所有中心组件都可以轻松接触和诊断通过 CAN 总线。



交流驱动技术



强大的交流驱动电机始终提供正确和直接响应操作。免费维护系统还降低了运行成本。



起升电子限位

配置起升电子限位，起升平稳，无冲击，有效保护起升电机。

工业车辆参数表

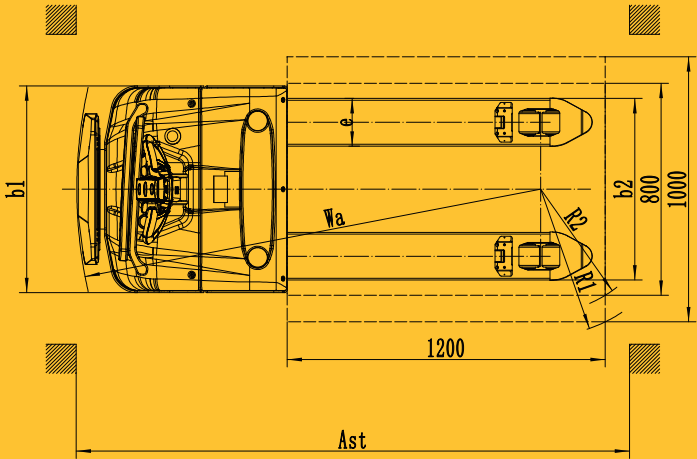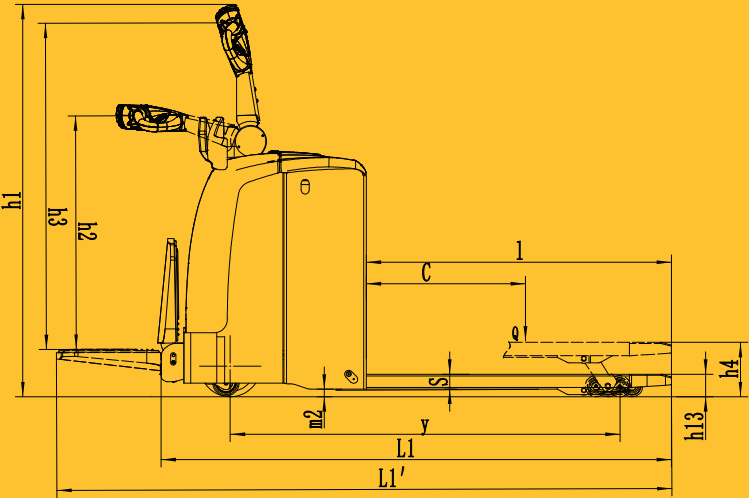

机器参数			PT20S/25S, PT20SLi/25SLi	PT30S, PT30Li
动力形式			电动	电动
操作方式			站立式	站立式
额定载荷	Q	kg	2,000/2,500	3,000
载荷中心距	C	mm	600	600
轮距	Y	mm	1,450	1,450
自重(包括电池)		kg	700	730
轮胎	front		PU	PU
轮胎尺寸(前)	rear	mm	Ø80×80	Ø80×80
辅助轮尺寸(后)		mm	Ø100×40	Ø100×40
驱动轮		mm	Ø230×75	Ø230×75
前轮距/后轮距		mm	505/560	505/560
起升高度	h4	mm	200	200
车身离地间隙	m2	mm	40	40
货叉下降后高度	h13	mm	85	85
总体长度	l1	mm	1,924	1,924
总宽度	b1	mm	800	800
货叉尺寸	s/e/l	mm	55/180/1,150	55/180/1,150
货叉外宽	b5	mm	550/685	550/685
转弯半径	Wa	mm	1,720	1,720
行驶速度(满载/空载)		km/h	5/5.3	5/5.3
起升速度(满载/空载)		mm/s	35/45	35/45
下降速度(满载/空载)		mm/s	50/40	50/40
最大爬坡能力(满载/空载)		%	8/16	8/16
行车制动器			电磁	电磁
驱动电机输出 S3 = 60 分钟		kW	1.5	2.5
起重电机额定 S3=15%		kW	2.2	2.2
电池电压		V	24	24
电池容量		Ah	210(铅酸)/200(锂电)	210(铅酸)/200(锂电)
噪音等级		dB(A)	70	70