

电动搬运车

电动搬运车，设计紧凑轻巧额定载荷 1500kg~2000kg

PT15ALi

PT20ALi

紧凑轻巧的车身设计，适合在仓库进行各种低强度负载的应用或在带有起重尾板的卡车上进行运输应用。



长手柄
紧凑设计



维修方便



高功率



高性能电池



可靠设计

优势

- ◎ 整机灵便小巧、适应狭小空间使用。
- ◎ 整车重量轻便，装运、转运便捷。
- ◎ 动力强劲，满载 2 吨可满足 8% 坡度。
- ◎ 48V 锂电池可侧取、可机充更符合实用场景需求。
- ◎ 低电压自动切断提升动作的功能，延长电池使用寿命。
- ◎ 结构布局简单明了，维护保养更方便。



设计灵巧，结构坚硬

该车采用最前沿的理念设计，该车载重 2T，拥有超轻自重，超强车身结构。



电池侧取 使用不等待

车子配置了大容量免维护智能锂电池，电池还可以快速更换最快 5 秒完成更换电池。



控制器 / 驱动 / 泵站

48V 电气系统，大功率免维护无刷驱动总成；一体式液压泵站，结构紧密、小巧，外观美丽且维护简单便捷。



前双轮设计应用

起升货物更平稳，大大增加了承载轮使用寿命。



操作更舒适

手柄采用弹性环保材质，摒弃硬化塑料，操作舒适，绝缘减震，行走速度在手柄不同角度时变动，确保最舒适的操作，同时手柄在直立时车辆依旧可以行走，保证车辆更小的转弯半径，给操作人员最大的舒适性。所有的开关按钮都集成在最佳触及位置，方便操作。



大动力

高强度和紧凑的车架设计确保车子的使用寿命，在确保车架强度的同时不会增加车子的自重。额定载荷 2000kg 的情况下可以爬坡 8%，空载爬坡 20%，车子可以轻松在装箱平台和其他的一些送货环境中操作。

浙江西车智能物流装备有限责任公司

浙江省杭州市富阳区银湖路277号集世迈大厦17A

电话热线:400-855-6008 网址:www.wesfork.com



扫码关注
西车京东旗舰店




扫码关注
西车招募城市合伙人



扫码关注
西车公众号

工业车辆参数表

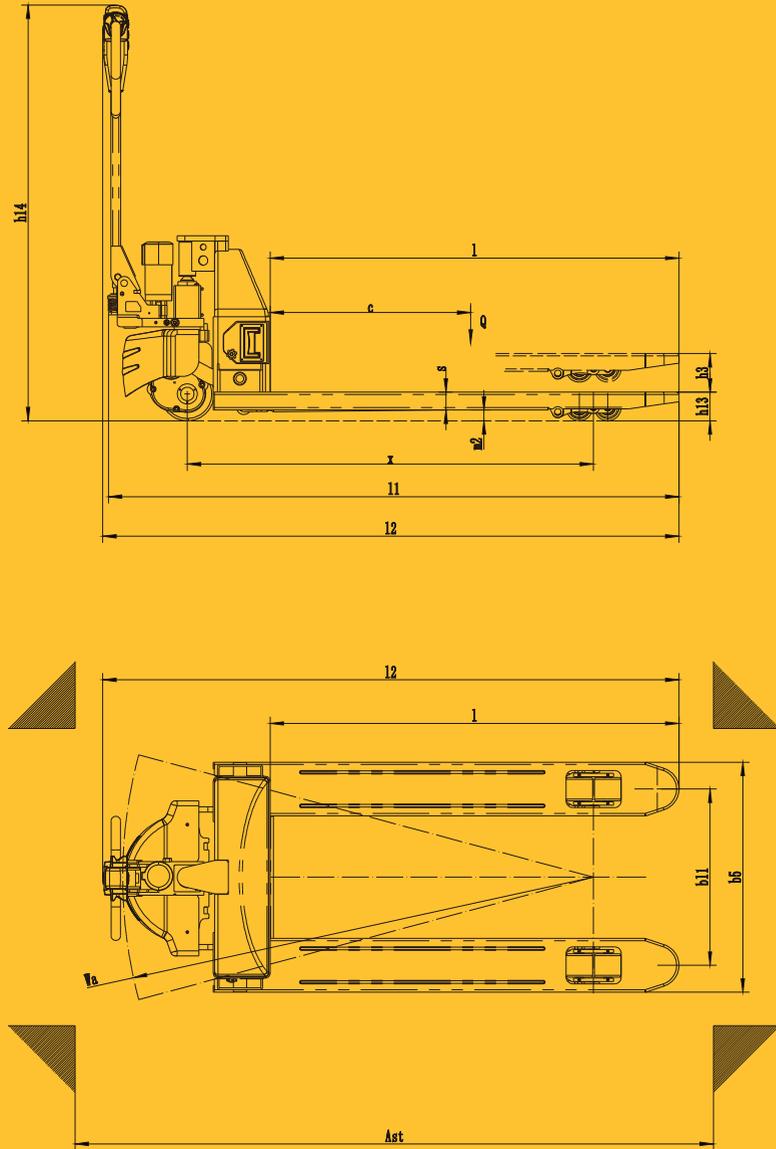

	型号	单位	PT15ALi PT20ALi
性能	额定起重量	Q(Kg)	1500/2000
	整机重量	Kg	135/142
轮子 车体	空载桥荷前桥	Kg	107/110
	空载桥荷后桥	Kg	26/30
	满载桥荷前桥	Kg	815/820
	满载桥荷后桥	Kg	1378/1380
	载荷中心距	c(mm)	600
	全长	L1(mm)	1635/1705
	全宽	b5(mm)	550/685
	全高	h14(mm)	1240
	最大起升高度	h3(mm)	115
	货叉最低高度	h13(mm)	85
基本 尺寸	离地间隙	m2(mm)	32
	货叉内尺寸	mm	230/365
	货叉尺寸	l(mm)	1150/1220
	轴距	h(mm)	1145/1215
	轮距前轮距	b11(mm)	390/525
	轮距后轮距	mm	/
	最小转弯半径	Wa(mm)	1330/1400
	制动距离满载	mm	1000
	制动距离空载	mm	500
	性能	最大起升速度满载	mm/s
最大起升速度空载		mm/s	23
最大行驶速度满载		mm/s	4.0
最大行驶速度空载		mm/s	4.5
最大爬坡度满载		%	8
最大爬坡度空载	%	20	
电机	驱动电机型号	/	无刷电机
	驱动电机功率	KW	800W
	泵电机型号	/	直流有刷
	泵电机功率	KW	800W
其他	蓄电池电压容量	V/AH	48V12AH
	电池重量	Kg	8
	蓄电池尺寸(长×宽×高)	mm	513*120*90
	驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053	dB(A)	65